SEGNI DELL'ESPERIENZA

L'ESPERIENZA CHE NON LASCIA SEGNI

GMP 100.20 - **GMP** 120.20

GMP 100.20
GMP 120.20

UN'IMPRONTA LEGGERA PER I VOSTRI PRIMI PASSI NELLO STIRO INDUSTRIALE

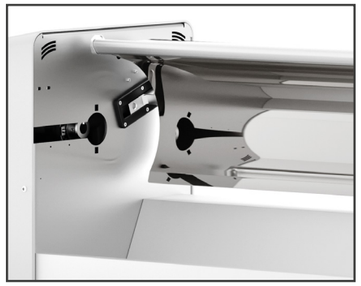

Conca Cromata.

1 Costi Utenze Ridotti

Il sistema elettronico di controllo della temperatura, abbinato ad un sistema di distribuzione del calore di nuova concezione, ha drasticamente ridotto il consumo elettrico dei modelli GMP 100.20 e GMP 120.20, che garantiscono ora il minor impatto ambientale del settore.

2 Conca in Acciaio Cromato

L'acciaio cromato ha dimostrato di essere la miglior scelta possibile per lo stiro: assicura una resistenza eccellente all'attrito ed una estrema longevità.

3 Massimo Comfort con il Sistema Automatico di Movimentazione della Conca

Con GMP 100.20 e GMP 120.20 lavorerete confortevolmente.
Sarà sufficiente una leggera pressione sulla pedaliera per avviare o fermare la rotazione del rullo, oppure per aprire e chiudere la conca per poter sistemare meglio la vostra biancheria prima di inserirla.
Il movimento della conca e la rotazione del rullo sono controllati dal motore.

4 Pratica Pedaliera

Ferma la rotazione del rullo, lasciando le mani libere di posizionare la biancheria durante la fase di introduzione.

5 Controllo Elettronico della Temperatura

Il più accurato sistema di controllo della temperatura sul mercato.
La temperatura può essere liberamente impostata di grado in grado per adattarsi perfettamente al tipo di tessuto lavorato.

6 Pannello Comandi Intuitivo

Semplice, pratico e di facile comprensione.

7 Tavola Introduzione in Alluminio

Introdurre i vostri capi è diventato ancora più facile grazie al profilo introduzione appositamente sagomato.
La superficie in alluminio si pulisce facilmente e contribuisce a garantire l'igiene della vostra lavanderia.

8 Bassi Costi di Manutenzione

La progettazione semplice ed affidabile, unitamente al numero ridotti di componenti installati, garantisce i costi di manutenzione più bassi.

GMP 100.20
GMP 120.20
DATI TECNICI

	GMP 100.20	GMP 120.20
Dimensioni rullo	1000 x Ø200 mm	1200 x Ø200 mm
Tensione di alimentazione*	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz
Potenza riscaldante	3,6 kW	4 kW
Motore	0,18 kW	0,18 kW
Assorbimento	V.230/1: 17A V.400/3: 6A	V.230/1: 19A V.400/3: 7A
Velocità di stiro	3,4 m/min	3,4 m/min
Produzione oraria (umidità raccomandata)	20kg (15%)	25 kg (15%)
Dimensioni stiratrice (lxpxh)	1305x420x933 mm	1505x420x933 mm
Dimensioni imballo (lxpxh)	1450x550x1120 mm	1650x550x1120 mm
Peso, lordo/netto	85,5/74 kg	93/80,5 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE